

## ESS-5Tk, ESS-5T Tranzitinė elektros skirstymo kirtiklių ir saugiklių arba tik saugiklių spinta.

1. Spinta skirta trifazės 380V įtampos 50Hz dažnio elektros energijos paskirstymui bei linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpų jungimų.

2. Spintoje, suderinus su vartotoju, gali būti montuojami įvairių tipų saugikliai bei kirtikliai. Gaminys atitinka IP-44 apsaugos laipsnį pagal IEC standartą.

3. Skydas surenkamas iš karštu būdu cinkuotų lakštinio plieno detalių padengtų milteliniais dažais. Antikorozinė danga atitinka AB „Lietuvos energija“ reikalavimus..


Techniniai parametrai :

Spintos tipas	Trifazių grupių skaičius		Srovė, A		Matmenys*, mm			Svoris, kg
	Su saugikliais	Su kirtikliais	Saugiklių	Kirtiklio	H	B	L	
ESS-5T k	3	1	100-400	400	1250	750	350	50
ESS-5T	4	-	100-400	-	1250	750	350	50


\*Pastaba : Pageidaujant, nurodyta brėžinyje schema gali būti montuojama į spintą, kurios matmenys: 1000x700x300 mm. Taip pat gali būti pridedami kabelių apsauginiai gaubtai.

Elektros schema:


ESS-5Tk

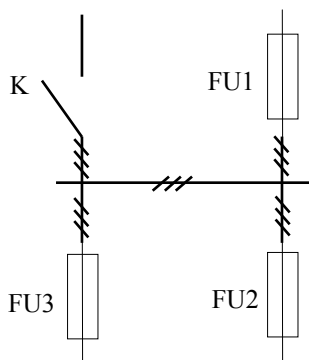

ESS-5T

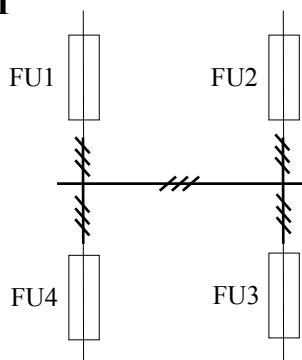

Bendras vaizdas ir tvirtinimo matmenys:  
700

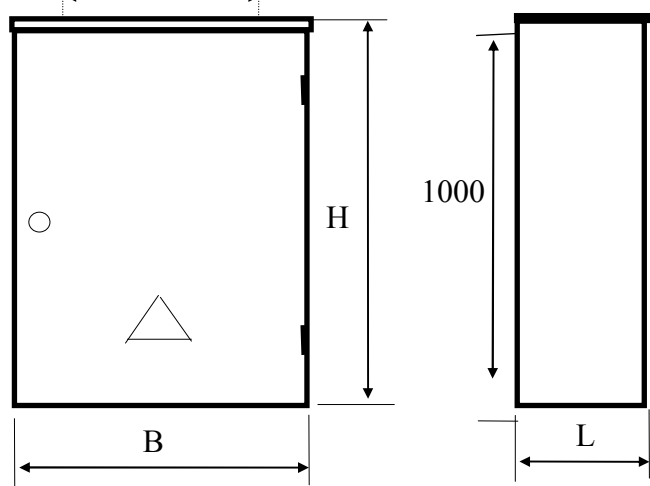

Spinta gaminama pagal pateiktą projektinę dokumentaciją. Schema, transportavimo sąlygos ir kaina tikslinama užsakymo metu.



UAB „ArmetLina“ Liejyklos g. 2, 78148 Šiauliai.

Užsakymų priėmimas ir įforminimas: tel/faks 8-(41) 41 54 07